

# ACS F4 850/320 LS160MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AT

## ACF42.AT.11A.5.0.G

AC-Sammlerschrank mit NA-Schutz und Kuppelschalter (FRT-fähig).

### GEHÄUSE

- Polyester GFK F4 850/320

### TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ

### AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Reihenklemmen 5-polig für Eingangsleistung max. 85 kVA
- Leistungsschalter 160 A / 36 kA / 3-polig (I<sub>th</sub> = 64 - 160 A) mit Unterspannungsauslöser und Motorantrieb
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung
- NA-Modul TeleHaase NA003, USV-Modul, Service-Schukodose

### ANSCHLUSS

- Wechselrichter auf RK bis 95 mm<sup>2</sup> (Cu/Al)
- Abgang direkt 16-95 mm<sup>2</sup> (Cu/Al)

### MAXIMALBESTÜCKUNG

- keine weitere Bestückung vorgesehen

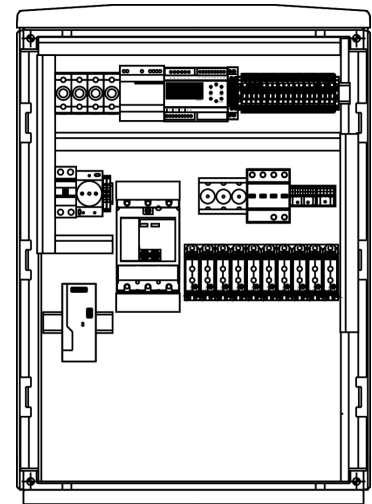

Symbolbild

### Hinweise

- Eingrab- oder Bodenmontagesockel sind separat zu bestellen!
- Einstellungen vom NA-Schutzrelais sind vor Inbetriebnahme zu prüfen und ggf. anzupassen!

# PRODUKTDATENBLATT

AC-SAMMLERSCHRÄNKE MIT NA-SCHUTZ UND KUPPELSCHALTER (FRT-FÄHIG)



## Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Variante	Region: Gesamtleistung max.: Kuppelschalter:	Österreich AT (nicht OÖ) 85 kVA Leistungsschalter
Bestückung	Abgänge Wechselrichter gesamt: Abgänge Wechselrichter direkt: Überspannungsableiter Type: Sperrschalter inklusive:	1 1 4+0(B/C) ELSTA05 (2 Schlüssel)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Freistehend Innenraum, Freiluft
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP54 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 36 kg 590 mm 836 mm 322 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom $I_n$ : Bemessungsstrom eines Stromkreises $I_{nC}$ :	125 A 125 A

## Allgemeine Daten

BESTELLDATEN	
Artikelnummer:	ACF42.AT.11A.5.0.G
ERP-Benennung:	ACS F4 850/320 LS160MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AT
Produktgruppe:	AC-Sammlerschranke mit NA-Schutz und Kuppelschalter (FRT-fähig)
GTIN:	9008507151370
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Netzüberwachung
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	1

# PRODUKTDATENBLATT

AC-SAMMLERSCHRÄNKE MIT NA-SCHUTZ UND KUPPELSCHALTER (FRT-FÄHIG)



## NORMEN UND RICHTLINIEN

Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

## KLASSIFIKATION

ETIM-6.0:	EC000214
ETIM-7.0:	EC000214
ETIM-8.0:	EC000214
ETIM-9.0:	EC000214

## Zubehör

### SOCKEL

Polyester-Eingrabsockel:	SX410	Socket S4 X0 950/320 AS/ST/SC RAL 7032	<a href="#">zur Produktseite</a>
	SX420	Socket S4 X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4H)	<a href="#">zur Produktseite</a>
	SX430	Socket S4S X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4HS)	<a href="#">zur Produktseite</a>
Bodenmontagesockel:	1418	Bodenmontagesockel SB4 250/320 RAL 7032	<a href="#">zur Produktseite</a>
	1420	Bodenmontagesockel SB4 500/320 RAL 7032	<a href="#">zur Produktseite</a>

### ZUBEHÖR

Kunststoffsockelroste KSR:	1515	Socketrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400	<a href="#">zur Produktseite</a>
Schaumstoffzuschnitte SSZ (Absorptionsmatten):	SSB4	Schaumstoffzuschnitt 590x312x100 X0 F4/320	
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	<a href="#">zur Produktseite</a>
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	<a href="#">zur Produktseite</a>

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, [office@elsta.com](mailto:office@elsta.com)