

ACS F4 1080/320 2x160L-LS250MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AT

ACF43.AT.12A.5.02.G

AC-Sammlerschrank mit NA-Schutz und Kuppelschalter (FRT-fähig).

GEHÄUSE

- Polyester GFK F4 1080/320

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ

AUFBAU / AUSSTATTUNG

- Cu 30x5 5-polig mit NH-Schaltgeräten für Wechselrichteranschluss
- Leistungsschalter 250 A / 36 kA / 3-polig (I_{th} = 100 - 250 A) mit Unterspannungsauslöser und Motorantrieb
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung
- NA-Modul TeleHaase NA003, USV-Modul, Service-Schukodose

ANSCHLUSS


- Wechselrichter auf NHL_{SL} Gr. 00 max. 70 mm² PR oder M8
- Abgang direkt 35-185 mm² (Cu/Al)

MAXIMALBESTÜCKUNG

- 4x NH-Lastschaltleiste Gr.00

Hinweise

- Eingrab- oder Bodenmontagesockel sind separat zu bestellen!
- Einstellungen vom NA-Schutzrelais sind vor Inbetriebnahme zu prüfen und ggf. anzupassen!

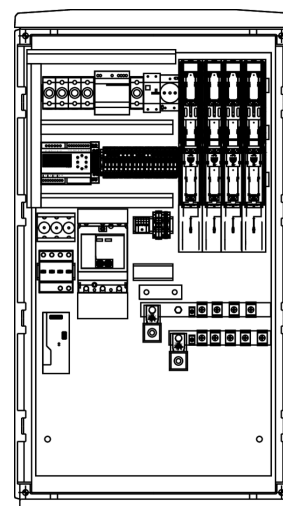

Symbolbild

PRODUKTDATENBLATT

AC-SAMMLERSCHRÄNKE MIT NA-SCHUTZ UND KUPPELSCHALTER (FRT-FÄHIG)



Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Variante	Region: Gesamtleistung max.: Kuppelschalter:	Österreich AT (nicht OÖ) 135 kVA Leistungsschalter
Bestückung	Abgänge Wechselrichter gesamt: Abgänge Wechselrichter max. 66 kVA (NH 00): Überspannungsableiter Type: Sperrschalter inklusive:	2 2x NH-Lastschaltleiste Gr. 00 4+0(B/C) ELSTA05 (2 Schlüssel)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Freistehend Innenraum, Freiluft
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP54 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 42 kg 590 mm 1065 mm 322 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I_n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I_{nC} :	200 A 96 A

Allgemeine Daten

BESTELLDATEN	
Artikelnummer:	ACF43.AT.12A.5.02.G
ERP-Benennung:	ACS F4 1080/320 2x160L-LS250MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AT
Produktgruppe:	AC-Sammlerschränke mit NA-Schutz und Kuppelschalter (FRT-fähig)
GTIN:	9008507151417
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Netzüberwachung
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	1

PRODUKTDATENBLATT

AC-SAMMLERSCHRÄNKE MIT NA-SCHUTZ UND KUPPELSCHALTER (FRT-FÄHIG)



NORMEN UND RICHTLINIEN

Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION

ETIM-6.0:	EC000214
ETIM-7.0:	EC000214
ETIM-8.0:	EC000214
ETIM-9.0:	EC000214

Zubehör

SOCKEL

Polyester-Eingrabsockel:	SX410	Socket S4 X0 950/320 AS/ST/SC RAL 7032	zur Produktseite
	SX420	Socket S4 X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4H)	zur Produktseite
	SX430	Socket S4S X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4HS)	zur Produktseite
Bodenmontagesockel:	1418	Bodenmontagesockel SB4 250/320 RAL 7032	zur Produktseite
	1420	Bodenmontagesockel SB4 500/320 RAL 7032	zur Produktseite

ZUBEHÖR

Kunststoffsockelroste KSR:	1515	Socketrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400	zur Produktseite
Schaumstoffzuschnitte SSZ (Absorptionsmatten):	SSB4	Schaumstoffzuschnitt 590x312x100 X0 F4/320	
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	zur Produktseite
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	zur Produktseite

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com