

# ACS F6 1080/320 6x160L-LS630MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AT

ACF63.AT.16A.5.06.G

AC-Sammlerschrank mit NA-Schutz und Kuppelschalter (FRT-fähig).

### GEHÄUSE

- Polyester GFK F6 1080/320

### TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ

### AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu 50x10 5-polig mit NH-Schaltgeräten für Wechselrichteranschluss
- Leistungsschalter 630 A / 36 kA / 3-polig (I<sub>th</sub> = 252 - 630 A) mit Unterspannungsauslöser und Motorantrieb
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung
- NA-Modul TeleHaase NA003, USV-Modul, Service-Schukodose

### ANSCHLUSS

- Wechselrichter auf NHL<sub>SL</sub> Gr. 00 max. 70 mm<sup>2</sup> PR oder M8
- Wechselrichter auf NH-Trenner Gr.1 max. 150 mm<sup>2</sup> mit M10 oder RE 70-150 mm<sup>2</sup> mit Schellenklemme (Cu/Al)
- Abgang direkt bis 2x240 mm<sup>2</sup> (Cu/Al)

### MAXIMALBESTÜCKUNG

- 3x NH-Trenner Gr.1 oder 6x NH-Lastschaltleiste Gr.00  
(Mischbestückung möglich)

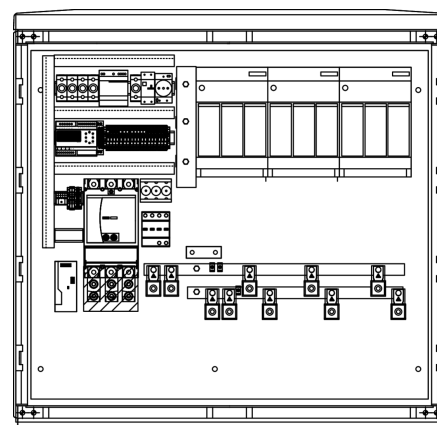

Symbolbild

### Hinweise

- Eingrab- oder Bodenmontagesockel sind separat zu bestellen!
- Einstellungen vom NA-Schutzrelais sind vor Inbetriebnahme zu prüfen und ggf. anzupassen!

# PRODUKTDATENBLATT

AC-SAMMLERSCHRÄNKE MIT NA-SCHUTZ UND KUPPELSCHALTER (FRT-FÄHIG)



## Merkmale

| EIGENSCHAFTEN               |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Variante                    | Region:<br>Gesamtleistung max.:<br>Kuppelschalter:   | Österreich AT (nicht OÖ)<br>330 kVA<br>Leistungsschalter                |
| Bestückung                  | Abgänge Wechselrichter gesamt:<br>Abgänge Wechselrichter max. 66 kVA (NH 00):<br>Überspannungsableiter Type:<br>Sperrschalter inklusive: | 6<br>6x NH-Lastschaltleiste Gr. 00<br>4+0(B/C)<br>ELSTA05 (2 Schlüssel) |
| Aufstellung                 | Montageart:<br>Aufstellungsort:  | Freistehend<br>Innenraum, Freiluft                                      |
| Schutz                      | Schutzart außen:<br>Schutzklasse:  | IP54<br>II  |
| Konstruktive Daten          | Außenfarbe RAL:<br>Nettogewicht:<br>Produktmaß Breite:<br>Produktmaß Höhe:<br>Produktmaß Tiefe:  | RAL 7032<br>84 kg<br>1115 mm<br>1065 mm<br>322 mm                       |
| Elektrische Bemessungswerte | Bemessungsstrom $I_n$ :<br>Bemessungsstrom eines Stromkreises $I_{nC}$ :   | 480 A<br>96 A   |

## Allgemeine Daten

| BESTELLEDATA         |   |
|----------------------|---|
| Artikelnummer:       | ACF63.AT.16A.5.06.G   |
| ERP-Benennung:       | ACS F6 1080/320 6x160L-LS630MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AT           |
| Produktgruppe:       | AC-Sammlerschranke mit NA-Schutz und Kuppelschalter (FRT-fähig) |
| GTIN:                | 9008507151523   |
| Zolltarifnummer:     | 85371098  |
| Basismengeneinheit:  | STÜCK   |
| Verteilerguppe:      | Netzüberwachung   |
| Verpackungsmenge:    | 1   |
| Mindestbestellmenge: | 1   |
| Bestelleinheit:      | STÜCK   |
| Preisbezugsmenge:    | 1   |
| Mengenstaffel:       | 1   |
| Objekt Version:      | 1   |

# PRODUKTDATENBLATT

AC-SAMMLERSCHRÄNKE MIT NA-SCHUTZ UND KUPPELSCHALTER (FRT-FÄHIG)



## NORMEN UND RICHTLINIEN

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Produktnorm:          | IEC 61439-2   |
| RoHS Richtlinie:      | (EU) 2015/863 |
| RoHS-konform:         | ja            |
| REACH-Verordnung:     | 1907/2006     |
| REACH-SVHC enthalten: | nein          |
| REACH Datum:          | 20.02.2023    |

## KLASSIFIKATION

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM-6.0: | EC000214 |
| ETIM-7.0: | EC000214 |
| ETIM-8.0: | EC000214 |
| ETIM-9.0: | EC000214 |

## Zubehör

### SOCKEL

|                          |       |   |                                  |
|--------------------------|-------|---|----------------------------------|
| Polyester-Eingrabsockel: | SX610 | Socket S6 X2 950/320 AS/ST/SC RAL 7032        | <a href="#">zur Produktseite</a> |
|                          | SX620 | Socket S6 X2 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S6H) | <a href="#">zur Produktseite</a> |
|                          | SX630 | Socket S6S X2 1200/320 AS/ST/SC (S6HS)        | <a href="#">zur Produktseite</a> |
| Bodenmontagesockel:      | 1423  | Bodenmontagesockel SB6 250/320 RAL 7032       | <a href="#">zur Produktseite</a> |
|                          | 1425  | Bodenmontagesockel SB6 500/320 RAL 7032       | <a href="#">zur Produktseite</a> |

### ZUBEHÖR

|  |      |   |                                  |
|--|------|---|----------------------------------|
| Kunststoffsockelroste KSR:                     | 1517 | Socketrost KSR S5/6 X2 1200/400             | <a href="#">zur Produktseite</a> |
| Schaumstoffzuschnitte SSZ (Absorptionsmatten): | SSB6 | Schaumstoffzuschnitt 1115x312x100 X2 F6/320 |                                  |
| Sockelfüller:                                  | 1560 | Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L           | <a href="#">zur Produktseite</a> |
|  | 3102 | Sockelfüller BT 4-8mm 50L                   | <a href="#">zur Produktseite</a> |

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com