

ACS F6 1080/320 2x250T+3x160L-LS630MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AT

ACF63.AT.16A.5.23.G

AC-Sammlerschrank mit NA-Schutz und Kuppelschalter (FRT-fähig).

GEHÄUSE

- Polyester GFK F6 1080/320

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ

AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu 50x10 5-polig mit NH-Schaltgeräten für Wechselrichteranschluss
- Leistungsschalter 630 A / 36 kA / 3-polig (I_{th} = 252 - 630 A) mit Unterspannungsauslöser und Motorantrieb
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung
- NA-Modul TeleHaase NA003, USV-Modul, Service-Schukodose

ANSCHLUSS

- Wechselrichter auf NHL_{SL} Gr. 00 max. 70 mm² PR oder M8
- Wechselrichter auf NH-Trenner Gr.1 max. 150 mm² mit M10 oder RE 70-150 mm² mit Schellenklemme (Cu/Al)
- Abgang direkt bis 2x240 mm² (Cu/Al)

MAXIMALBESTÜCKUNG

- 3x NH-Trenner Gr.1 oder 6x NH-Lastschaltleiste Gr.00
(Mischbestückung möglich)

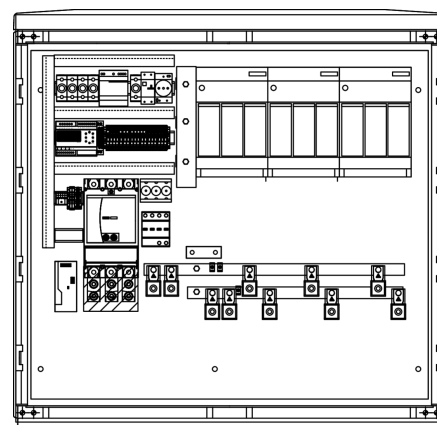

Symbolbild

Hinweise

- Eingrab- oder Bodenmontagesockel sind separat zu bestellen!
- Einstellungen vom NA-Schutzrelais sind vor Inbetriebnahme zu prüfen und ggf. anzupassen!

PRODUKTDATENBLATT

AC-SAMMLERSCHRÄNKE MIT NA-SCHUTZ UND KUPPELSCHALTER (FRT-FÄHIG)



Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Variante	Region: Gesamtleistung max.: Kuppelschalter:	Österreich AT (nicht OÖ) 330 kVA Leistungsschalter
Bestückung	Abgänge Wechselrichter gesamt: Abgänge Wechselrichter max. 66 kVA (NH 00): Abgänge Wechselrichter max. 115 kVA (NH 1): Überspannungsableiter Type: Sperrschalter inklusive:	5 3x NH-Lastschaltleiste Gr. 00 2x NH-Trenner Gr. 1 4+0(B/C) ELSTA05 (2 Schlüssel)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Freistehend Innenraum, Freiluft
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP54 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 91 kg 1115 mm 1065 mm 322 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I_n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I_{nC} :	480 A 166 A / 96 A

Allgemeine Daten

BESTELLDATEN	
Artikelnummer:	ACF63.AT.16A.5.23.G
ERP-Benennung:	ACS F6 1080/320 2x250T+3x160L-LS630MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AT
Produktgruppe:	AC-Sammlerschränke mit NA-Schutz und Kuppelschalter (FRT-fähig)
GTIN:	9008507151530
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Netzüberwachung
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	1

PRODUKTDATENBLATT

AC-SAMMLERSCHRÄNKE MIT NA-SCHUTZ UND KUPPELSCHALTER (FRT-FÄHIG)



NORMEN UND RICHTLINIEN

Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION

ETIM-6.0:	EC000214
ETIM-7.0:	EC000214
ETIM-8.0:	EC000214
ETIM-9.0:	EC000214

Zubehör

SOCKEL

Polyester-Eingrabsockel:	SX610	Socket S6 X2 950/320 AS/ST/SC RAL 7032	zur Produktseite
	SX620	Socket S6 X2 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S6H)	zur Produktseite
	SX630	Socket S6S X2 1200/320 AS/ST/SC (S6HS)	zur Produktseite
Bodenmontagesockel:	1423	Bodenmontagesockel SB6 250/320 RAL 7032	zur Produktseite
	1425	Bodenmontagesockel SB6 500/320 RAL 7032	zur Produktseite

ZUBEHÖR

Kunststoffsockelroste KSR:	1517	Socketrost KSR S5/6 X2 1200/400	zur Produktseite
Schaumstoffzuschnitte SSZ (Absorptionsmatten):	SSB6	Schaumstoffzuschnitt 1115x312x100 X2 F6/320	
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	zur Produktseite
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	zur Produktseite

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com