

FHSK Cu/630EL/DM+400L+2x160L ÜA(3+1)B/C 590/1350 HP

FHK44P.6DM.0102D

Freistehender Hauptsicherungskasten FHSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE

- Polyester GFK F4 1350/320

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu-Schienensystem 40x10 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel
- bestückt mit Einspeise-NHLSL Gr.3 und Abgangs-NHLSL
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung NHLSL Gr.00/100A, Außentüre mit Sichtfenster
- plombierbare Berührungsschutzabdeckung
- Schaumstoffzuschnitt (Absorptionsmatte)

ANSCHLUSS

- Zugang Mittelanschluss NH-Lastschaltleiste Gr.3/M12 max. 2-fach 240 mm² (inkl. Adapter 2x M12 auf L3)
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.2/3/M12 max. 1-fach 240 mm² bzw. 2-fach 150 mm²
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.00/M8 max. 95 mm²

MAXIMALBESTÜCKUNG

- 2x 100 mm bestückbar mit je 1x NH-Lastschaltleiste Gr.2/3 bzw. 2x NH-Lastschaltleiste Gr.00 auf Doppeladapter
- 1x 50 mm für ÜA-Vorsicherung oder NH-Lastschaltleiste Gr.00 (Abgang)

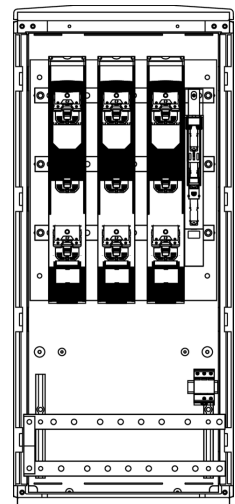

Symbolbild

Hinweise

- Eingrab- oder Bodenmontagesockel sind separat zu bestellen!

Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Variante	Besonderheit:	mit Eingangssicherung für höhere Bemessungsströme
Bestückung	Eingangssicherung: Abgänge NH 00: Abgänge NH 2: Überspannungsableiter Type:	1x NH-Lastschaltleiste Gr. 3 2x NH-Lastschaltleiste Gr. 00 1x NH-Lastschaltleiste Gr. 2 3+1(B/C)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Freistehend Freiluft, Innenraum
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP44 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 70 kg 590 mm 1350 mm 324 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I_n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I_{nc} :	500 A 300 A / 100 A

Allgemeine Daten

BESTELLEDATA	
Artikelnummer:	FHK44P.6DM.0102D
ERP-Benennung:	FHSK Cu/630EL/DM+400L+2x160L ÜA(3+1)B/C 590/1350 HP
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen FHSK Freistehend
GTIN:	9008507135486
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN

Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION

ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Zubehör

SOCKEL

Polyester-Eingrabsockel:	SX410	Sockel S4 X0 950/320 AS/ST/SC RAL 7032	zur Produktseite
	SX420	Sockel S4 X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4H)	zur Produktseite
	SX430	Sockel S4S X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4HS)	zur Produktseite
Bodenmontagesockel:	1418	Bodenmontagesockel SB4 250/320 RAL 7032	zur Produktseite
	1420	Bodenmontagesockel SB4 500/320 RAL 7032	zur Produktseite

ZUBEHÖR

Kunststoffsockelroste KSR:	1515	Sockelrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400	zur Produktseite
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	zur Produktseite
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	zur Produktseite

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com