

FHSK Cu 400L+2x160L ÜA(3)B/C 590/1350 HP

FHK44P0102.3BC

Freistehender Hauptsicherungskasten FHSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE

- Polyester GFK F4 1350/320

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu-Schienensystem 40x10 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel
- bestückt mit Abgangs-NHLSL
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung NHLSL Gr.00/100A, Außentüre mit Sichtfenster
- plombierbare Berührungsschutzabdeckung
- Schaumstoffzuschnitt (Absorptionsmatte)

ANSCHLUSS

- Zugang Mittelanschluss auf Cu M12 max. 2-fach 240 mm² über gekrüpfte Laschen (Dreifachanschluss nachrüstbar)
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.2/3/M12 max. 1-fach 240 mm² bzw. 2-fach 150 mm²
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.00/M8 max. 95 mm²

MAXIMALBESTÜCKUNG

- 2x 100 mm bestückbar mit je 1x NH-Lastschaltleiste Gr.2/3 bzw. 2x NH-Lastschaltleiste Gr.00 auf Doppeladapter
- 1x 50 mm für ÜA-Vorsicherung oder NH-Lastschaltleiste Gr.00 (Abgang)

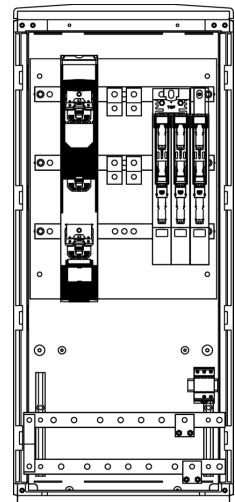

Hinweise

- Eingrab- oder Bodenmontagesockel sind separat zu bestellen!

Merkmale

| EIGENSCHAFTEN | | |
|-----------------------------|---|---|
| Variante | Besonderheit: | für höhere Bemessungsströme |
| Bestückung | Eingangssicherung: Abgänge NH 00: Abgänge NH 2: Überspannungsableiter Type: | keine (Einspeisung auf Cu) 2x NH-Lastschaltleiste Gr. 00 1x NH-Lastschaltleiste Gr. 2 3(B/C) |
| Aufstellung | Montageart: Aufstellungsort: | Freistehend Freiluft, Innenraum |
| Schutz | Schutzart außen: Schutzklasse: | IP44 II |
| Konstruktive Daten | Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe: | RAL 7032 63 kg 590 mm 1350 mm 324 mm |
| Elektrische Bemessungswerte | Bemessungsstrom I_n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I_{nC} : | 500 A 300 A / 125 A |

Allgemeine Daten

| BESTELLDDETAILS | |
|----------------------|---|
| Artikelnummer: | FHK44P0102.3BC |
| ERP-Benennung: | FHSK Cu 400L+2x160L ÜA(3)B/C 590/1350 HP |
| Produktgruppe: | Wiener Netze Hauptsicherungskästen FHSK Freistehend |
| GTIN: | 9008507134427 |
| Zolltarifnummer: | 85371098 |
| Basismengeneinheit: | STÜCK |
| Verteilerguppe: | Hauptsicherungskasten |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Bestelleinheit: | STÜCK |
| Preisbezugsmenge: | 1 |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Objekt Version: | 0 |

NORMEN UND RICHTLINIEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Produktnorm: | IEC 61439-2 |
| RoHS Richtlinie: | (EU) 2015/863 |
| RoHS-konform: | ja |
| REACH-Verordnung: | 1907/2006 |
| REACH-SVHC enthalten: | nein |
| REACH Datum: | 20.02.2023 |

KLASSIFIKATION

| | |
|-----------|----------|
| ETIM-6.0: | EC000268 |
| ETIM-7.0: | EC000268 |
| ETIM-8.0: | EC000268 |

Zubehör

SOCKEL

| | | | |
|--------------------------|-------|---|----------------------------------|
| Polyester-Eingrabsockel: | SX410 | Sockel S4 X0 950/320 AS/ST/SC RAL 7032 | zur Produktseite |
| | SX420 | Sockel S4 X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4H) | zur Produktseite |
| | SX430 | Sockel S4S X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4HS) | zur Produktseite |
| Bodenmontagesockel: | 1418 | Bodenmontagesockel SB4 250/320 RAL 7032 | zur Produktseite |
| | 1420 | Bodenmontagesockel SB4 500/320 RAL 7032 | zur Produktseite |

ZUBEHÖR

| | | | |
|----------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kunststoffsockelroste KSR: | 1515 | Sockelrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400 | zur Produktseite |
| Sockelfüller: | 1560 | Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L | zur Produktseite |
| | 3102 | Sockelfüller BT 4-8mm 50L | zur Produktseite |

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com