

FHSK Cu 630T/400A 590/1080

FHK59630T

Freistehender Hauptsicherungskasten FHSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE

- Polyester GFK F4 1080/320

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu-Schienensystem 40x10 5-polig 100 mm inkl. PEN-Bügel
- bestückt mit Abgangs-NH-Trenner Gr.3
- plombierbare Berührungsschutzabdeckung
- Schaumstoffzuschnitt (Absorptionsmatte)

ANSCHLUSS

- Zugang auf Cu links M12 max. 2-fach 240 mm² über gekröpfte Laschen (Doppelanschluss)
- Abgang NH-Trenner Gr.3/M12 max. 2-fach 240 mm² (Lasche für Doppelanschluss)

MAXIMALBESTÜCKUNG

- keine weitere Bestückung vorgesehen

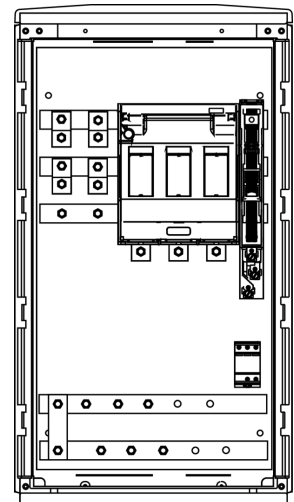

Symbolbild

Hinweise

- Eingrab- oder Bodenmontagesockel sind separat zu bestellen!

Merkmale

EIGENSCHAFTEN

Variante	Besonderheit:	für WMF mit Stromwandler bis 400 A
Bestückung	Eingangssicherung: Abgänge NH 3: Überspannungsableiter Type:	keine (Einspeisung auf Cu) 1x NH-Trenner Gr. 3 kein
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Freistehend Freiluft, Innenraum
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP44 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 49.5 kg 590 mm 1065 mm 322 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I _N : Bemessungsstrom eines Stromkreises I _{NC} :	400 A 400 A

Allgemeine Daten

BESTELLDATAILS	
Artikelnummer:	FHK59630T
ERP-Benennung:	FHSK Cu 630T/400A 590/1080
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen FHSK Freistehend
GTIN:	9008507135066
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Zubehör

SOCKEL			
Polyester-Eingrabsockel:	SX410	Socket S4 X0 950/320 AS/ST/SC RAL 7032	zur Produktseite
	SX420	Socket S4 X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4H)	zur Produktseite
	SX430	Socket S4S X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4HS)	zur Produktseite
Bodenmontagesockel:	1418	Bodenmontagesockel SB4 250/320 RAL 7032	zur Produktseite
	1420	Bodenmontagesockel SB4 500/320 RAL 7032	zur Produktseite

ZUBEHÖR			
Kunststoffsockelroste KSR:	1515	Socketrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400	zur Produktseite
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	zur Produktseite
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	zur Produktseite

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com