

KHS/Tr.AK 250T ÜA(3+1)B/C 785/1080

FK51251.31BC

Kabelhausanschlussschrank KHS entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE

- Polyester GFK F5 1080/320

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG

- Aufbaurost zur Montage des Tr.AK der Wiener Netze mit Kabelabdeckhaube
- NH-Aufbautrenner Gr.1
- geteilte N/PE-Schiene mit PEN Bügel
- Überspannungableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
- plombierbare Berührungsschutzabdeckung
- Schaumstoffzuschnitt (Absorptionsmatte)

ANSCHLUSS

- Zugang 150 mm² mit Durchschleifmöglichkeit (Anschluss Wiener Netze)
- Abgang NH-Trenner Gr.1/M12 max. 240 mm²


MAXIMALBESTÜCKUNG

- keine weitere Bestückung vorgesehen

keine weitere Bestückung vorgesehen

GEHÄUSE

- Polyester GFK F5 1080/320

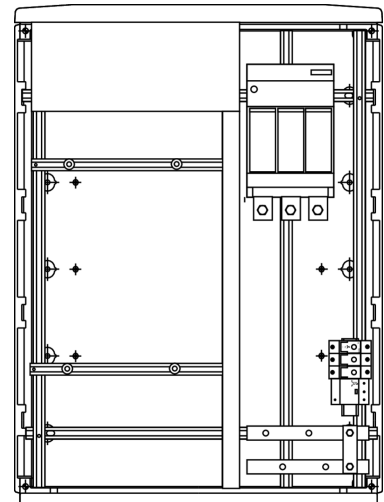

Symbolbild

Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Bestückung	Abgänge NH 1: Überspannungableiter Type:	1x NH-Trenner Gr. 1 3+1(B/C)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Freistehend Innenraum, Freiluft
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP44 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 38 kg 785 mm 1065 mm 322 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I _n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I _{nc} :	250 A 160 A

Allgemeine Daten

BESTELLDDETAILS	
Artikelnummer:	FK51251.31BC
ERP-Benennung:	KHS/Tr.AK 250T ÜA(3+1)B/C 785/1080
Produktgruppe:	Wiener Netze Kabelhausanschlusschränke KHS
GTIN:	9008507085330
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Kabelhausanschlussschrank
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Zubehör

SOCKEL			
Polyester-Eingrabsockel:	SX510	Socket S5 X1 950/320 AS/ST/SC RAL 7032	zur Produktseite
	SX520	Socket S5 X1 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S5H)	zur Produktseite
	SX530	Socket S5S X1 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S5HS)	zur Produktseite
Bodenmontagesockel:	1421	Bodenmontagesockel SB5 250/320 RAL 7032	zur Produktseite
	1422	Bodenmontagesockel SB5 500/320 RAL 7032	zur Produktseite

ZUBEHÖR			
Kunststoffsockelroste KSR:	1516	Socketrost KSR S5 X1 800/400	zur Produktseite
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	zur Produktseite
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	zur Produktseite

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com