

KHS/Tr.AK Cu 3x160L ÜA(3)C 785/850

FK52163.3C

Kabelhausanschlusschrank KHS entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE


- Polyester GFK F5 850/320

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG

- Aufbaurost zur Montage des Tr.AK der Wiener Netze mit Kabelabdeckhaube
- Cu-Schienensystem 30x5 5-polig 100 mm inkl. PEN-Bügel
- bestückt mit Abgangs-NHLSL
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung NHLSL Gr.00/100A, Außentüre mit Sichtfenster
- plombierbare Berührungsschutzabdeckung
- Schaumstoffzuschnitt (Absorptionsmatte)

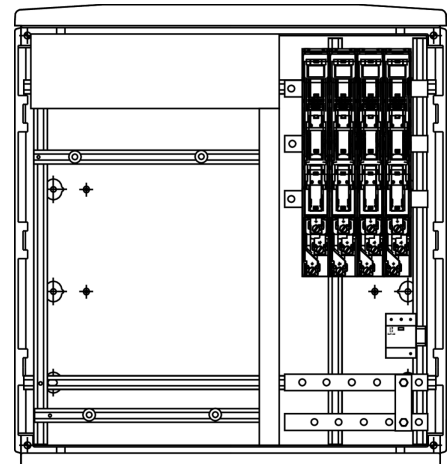

Symbolbild

ANSCHLUSS

- Zugang 150 mm² mit Durchschleifmöglichkeit (Anschluss Wiener Netze)
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.00/M8 max. 70 mm²

MAXIMALBESTÜCKUNG

- 4x 50 mm bestückbar mit je 1x NH-Lastschaltleiste Gr.00
- mit ÜA 1x NH-Lastschaltleiste Gr.00 (Abgang) weniger

Merkmale

EIGENSCHAFTEN

Bestückung	Abgänge NH 00: Überspannungsableiter Type:	3x NH-Lastschaltleiste Gr. 00 3(C)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Freistehend Innenraum, Freiluft
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP44 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 38 kg 785 mm 836 mm 322 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I _n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I _{NC} :	250 A 160 A / 80 A

Allgemeine Daten

BESTELLDATAILS	
Artikelnummer:	FK52163.3C
ERP-Benennung:	KHS/Tr.AK Cu 3x160L ÜA(3)C 785/850
Produktgruppe:	Wiener Netze Kabelhausanschlusschränke KHS
GTIN:	9008507067176
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilergruppe:	Kabelhausanschlussschrank
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Zubehör

SOCKEL			
Polyester-Eingrabsockel:	SX510	Socket S5 X1 950/320 AS/ST/SC RAL 7032	zur Produktseite
	SX520	Socket S5 X1 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S5H)	zur Produktseite
	SX530	Socket S5S X1 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S5HS)	zur Produktseite
Bodenmontagesockel:	1422	Bodenmontagesockel SB5 500/320 RAL 7032	zur Produktseite

ZUBEHÖR			
Kunststoffsockelroste KSR:	1516	Socketrost KSR S5 X1 800/400	zur Produktseite
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	zur Produktseite
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	zur Produktseite

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com