

# HSK 100CT ÜA(3+1)C 265

## HS26401

Hauptsicherungskasten HSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

### GEHÄUSE

- Polyester GFK 265/385/130

### TÜR & SPERRE

- Stecktüre mit ET08-EHSK-Sperre

### AUFBAU / AUSSTATTUNG


- NH-Aufbautrenner auf Montageplatte
- geteilte N/PE-Schiene mit PEN Bügel
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
- Berührungsschutzabdeckung

### ANSCHLUSS

- Zugang unten direkt max. 50 mm<sup>2</sup>
- Abgang NH-Trenner Gr.000 oben direkt max. 35 mm<sup>2</sup>

### MAXIMALBESTÜCKUNG

- keine weitere Bestückung vorgesehen

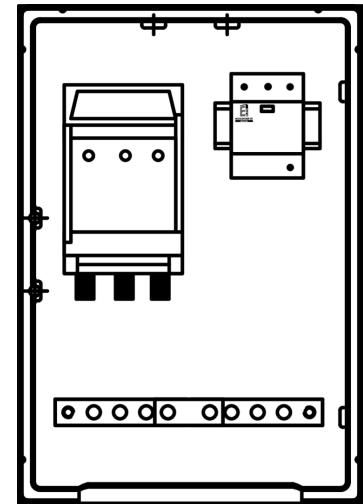

Symbolbild

### Hinweise

- Nicht geeignet für die Montage über Trenn-Anschlusskasten!

## Merkmale

### EIGENSCHAFTEN

<b>Variante</b>	Besonderheit:	nicht über Tr.AK
<b>Bestückung</b>	Abgänge NH 000: Überspannungsableiter Type:	1x NH-Trenner Gr. 000 3+1(C)
<b>Aufstellung</b>	Montageart: Aufstellungsort:	Unterputz Freiluft, Innenraum
<b>Schutz</b>	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP43 II
<b>Konstruktive Daten</b>	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 5.5 kg 265 mm 385 mm 130 mm
<b>Elektrische Bemessungswerte</b>	Bemessungsstrom I <sub>n</sub> : Bemessungsstrom eines Stromkreises I <sub>nc</sub> :	60 A 60 A

### Allgemeine Daten

BESTELLDATAILS	
Artikelnummer:	HS26401
ERP-Benennung:	HSK 100CT ÜA(3+1)C 265
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen HSK UP-AP
GTIN:	9008507051908
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:  
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com