

# HSK Cu 2x250T AP 472

## HS47230.AP

Hauptsicherungskasten HSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

### GEHÄUSE

- Polyester GFK 472/712/180

### TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre

### AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu-Schienensystem 5-polig inkl. N/PE-Schiene, bestückt mit NH-Schaltgeräten
- Berührungsschutzabdeckung

### ANSCHLUSS

- Zugang unten M10 max. 120 mm<sup>2</sup>
- Abgang NH-Trenner Gr.1 oben M10 max. 95 mm<sup>2</sup>

### MAXIMALBESTÜCKUNG

- keine weitere Bestückung vorgesehen

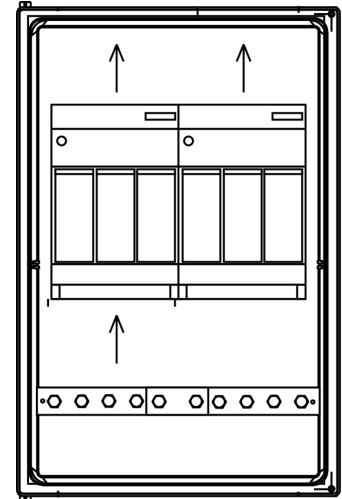

#### Hinweise

- Nur bei Maßeinschränkungen verwenden!
- Einspeisetrenner mit Abgang links montiert!

## Merkmale

### EIGENSCHAFTEN

<b>Variante</b>	Besonderheit:	nur bei Maßeinschränkung verwenden
<b>Bestückung</b>	Abgänge NH 1: Überspannungsableiter Type:	2x NH-Trenner Gr. 1 kein
<b>Aufstellung</b>	Montageart: Aufstellungsort:	Aufputz Freiluft, Innenraum
<b>Schutz</b>	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP43 II
<b>Konstruktive Daten</b>	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 19 kg 472 mm 712 mm 180 mm
<b>Elektrische Bemessungswerte</b>	Bemessungsstrom $I_n$ : Bemessungsstrom eines Stromkreises $I_{nC}$ :	150 A 150 A

### Allgemeine Daten

BESTELLDDETAILS	
Artikelnummer:	HS47230.AP
ERP-Benennung:	HSK Cu 2x250T AP 472
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen HSK UP-AP
GTIN:	9008507052813
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:  
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com