

HSK 250T ÜA(3+1)C 490/820

HS49620

Hauptsicherungskasten HSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE

- Polyester GFK E3/1 820/250

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG


- NH-Aufbautrenner auf Montageplatte
- geteilte N/PE-Schiene mit PEN Bügel
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
- Berührungsschutzabdeckung

ANSCHLUSS

- Zugang unten M10 max. 150 mm²
- Abgang NH-Trenner Gr.1 oben M10 max. 120 mm²

MAXIMALBESTÜCKUNG

- keine weitere Bestückung vorgesehen

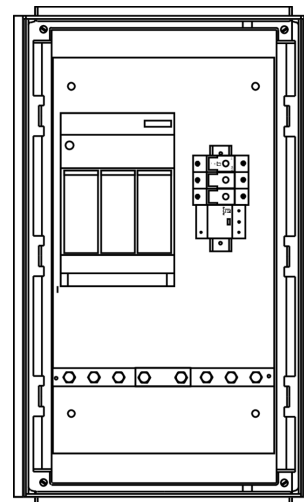

Symbolbild

Merkmale

| EIGENSCHAFTEN | | |
|------------------------------------|---|---|
| Bestückung | Abgänge NH 1: Überspannungsableiter Type: | 1x NH-Trenner Gr. 1 3+1(C) |
| Aufstellung | Montageart: Aufstellungsort: | Unterputz Freiluft, Innenraum |
| Schutz | Schutzart außen: Schutzklasse: | IP44 II |
| Konstruktive Daten | Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe: | RAL 7032 21.8 kg 458 mm 818 mm 250 mm |
| Elektrische Bemessungswerte | Bemessungsstrom I _n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I _{nc} : | 180 A 180 A |

Allgemeine Daten

| BESTELLDATAILS | |
|----------------------|--|
| Artikelnummer: | HS49620 |
| ERP-Benennung: | HSK 250T ÜA(3+1)C 490/820 |
| Produktgruppe: | Wiener Netze Hauptsicherungskästen HSK UP-AP |
| GTIN: | 9008507065387 |
| Zolltarifnummer: | 85371098 |
| Basismengeneinheit: | STÜCK |
| Verteilerguppe: | Hauptsicherungskasten |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Bestelleinheit: | STÜCK |
| Preisbezugsmenge: | 1 |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Objekt Version: | 0 |

| NORMEN UND RICHTLINIEN | |
|------------------------|---------------|
| Produktnorm: | IEC 61439-2 |
| RoHS Richtlinie: | (EU) 2015/863 |
| RoHS-konform: | ja |
| REACH-Verordnung: | 1907/2006 |
| REACH-SVHC enthalten: | nein |
| REACH Datum: | 20.02.2023 |

| KLASSIFIKATION | |
|----------------|----------|
| ETIM-6.0: | EC000268 |
| ETIM-7.0: | EC000268 |
| ETIM-8.0: | EC000268 |

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com