

HSK Cu 6x160L ÜA(3+1)B/C 600/1000/230

HS6010806.BC

Hauptsicherungskasten HSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE

- Thermoplast M 600/1000/230

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu-Schienensystem 5-polig inkl. N/PE-Schiene, bestückt mit NH-Schaltgeräten
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
- Berührungsschutzabdeckung

ANSCHLUSS

- Zugang auf Cu unten/oben M10 max. 150 mm² (2x120 mm²)
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.00 oben M8 max. 70 mm²

MAXIMALBESTÜCKUNG

- 6x NH-Lastschaltleiste Gr.00

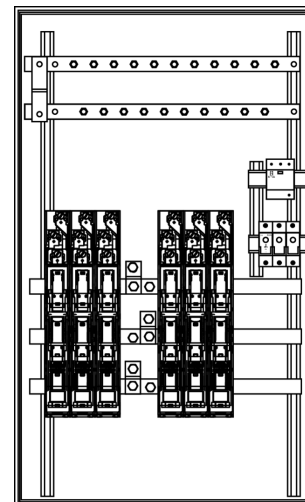

Symbolbild

Hinweise

- Aufputzvariante nur für Innenraum geeignet!
- Verteiler mit vergrößertem Anschlussraum (Anschlussquerschnitt)!

Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Variante	Besonderheit:	größerer Anschlussraum
Bestückung	Abgänge NH 00: Überspannungsableiter Type:	6x NH-Lastschaltleiste Gr. 00 3+1(B/C)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Unterputz Freiluft, Innenraum
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP43 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL:	RAL 7035
	Nettogewicht:	34 kg
	Produktmaß Breite:	600 mm
	Produktmaß Höhe:	1000 mm
	Produktmaß Tiefe:	230 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I _n :	240 A
	Bemessungsstrom eines Stromkreises I _{nc} :	100 A

Allgemeine Daten

BESTELLDDETAILS	
Artikelnummer:	HS6010806.BC
ERP-Benennung:	HSK Cu 6x160L ÜA(3+1)B/C 600/1000/230
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen HSK UP-AP
GTIN:	9008507064588
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	ja
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com