

# HSK Cu 250T+160T ÜA(3)B/C 600/590

## HS66721.BC

Hauptsicherungskasten HSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

### GEHÄUSE

- Thermoplast M 600/590/175

### TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre

### AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu-Schienensystem 5-polig inkl. N/PE-Schiene, bestückt mit NH-Schaltgeräten
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
- Berührungsschutzabdeckung

### ANSCHLUSS

- Zugang auf Cu unten M10 max. 95 mm<sup>2</sup>
- Abgang NH-Trenner Gr.1 oben M10 max. 70 mm<sup>2</sup>
- Abgang NH-Trenner Gr.00 oben M8 max. 50 mm<sup>2</sup>

### MAXIMALBESTÜCKUNG

- keine weitere Bestückung vorgesehen

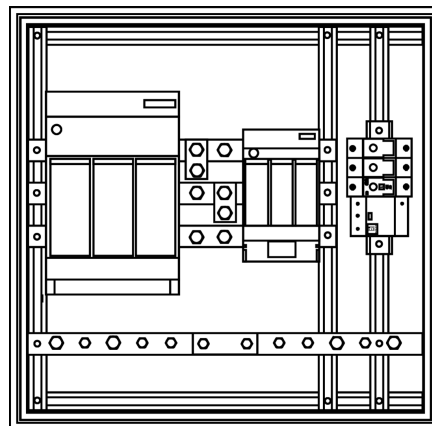

#### Hinweise

- Aufputzvariante nur für Innenraum geeignet!
- Nur bei Maßeinschränkungen verwenden!

## Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Variante	Besonderheit:	nur bei Maßeinschränkung verwenden
Bestückung	Abgänge NH 00: Abgänge NH 1: Überspannungsableiter Type:	1x NH-Trenner Gr. 00 1x NH-Trenner Gr. 1 3(B/C)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Unterputz Freiluft, Innenraum
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP43 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7035 18 kg 600 mm 590 mm 175 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I <sub>n</sub> : Bemessungsstrom eines Stromkreises I <sub>nc</sub> :	150 A 150 A / 80 A

### Allgemeine Daten

BESTELLDATAILS	
Artikelnummer:	HS66721.BC
ERP-Benennung:	HSK Cu 250T+160T ÜA(3)B/C 600/590
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen HSK UP-AP
GTIN:	9008507054060
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	ja
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:  
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com