

HSK Cu 4x160T ÜA(3+1)B/C 750/590

HS76804.BC

Hauptsicherungskasten HSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE


- Thermoplast M 750/590/175

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG

- Cu-Schienensystem 5-polig inkl. N/PE-Schiene, bestückt mit NH-Schaltgeräten
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
- Berührungsschutzabdeckung

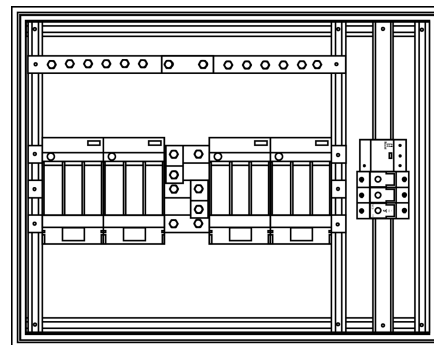

Symbolbild

ANSCHLUSS

- Zugang auf Cu unten/oben M8 max. 2x95 mm²
- Abgang NH-Trenner Gr.00 oben M8 max. 70 mm²

MAXIMALBESTÜCKUNG

- 4x NH-Trenner Gr.00

Hinweise

- Aufputzvariante nur für Innenraum geeignet!
- Verteiler mit vergrößertem Anschlussraum (Anschlussquerschnitt)!

Merkmale

EIGENSCHAFTEN		
Variante	Besonderheit:	größerer Anschlussraum
Bestückung	Abgänge NH 00: Überspannungsableiter Type:	4x NH-Trenner Gr. 00 3+1(B/C)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Unterputz Freiluft, Innenraum
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP43 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7035 19 kg 750 mm 590 mm 175 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I _n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I _{NC} :	250 A 100 A

Allgemeine Daten

BESTELLDATAILS	
Artikelnummer:	HS76804.BC
ERP-Benennung:	HSK Cu 4x160T ÜA(3+1)B/C 750/590
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen HSK UP-AP
GTIN:	9008507064243
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	ja
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Weitere Bilder



Symbolbild

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com