

HVSK Cu 160T+2SRN25 ÜA(3)C AP 451

HVS46112.AP

Kunststoff-Hauptsicherungskästen kombiniert mit Vorzählersicherungskästen für das Versorgungsgebiet Wiener Netze werden zum Anschluss in unmittelbarer Nähe nach einem Hausanschlusskasten (z.B. Wiener Netze Tr.AK) eingesetzt.

GEHÄUSE


- Polyester GFK 450/450/165

TÜR & SPERRE

- Scharniertüren mit ET08-EHSK-Sperre (HSK-Teil) und 61005-Sperre (VSK-Teil)

AUFBAU / AUSSTATTUNG

- durchgehendes Cu-Schienensystem 5-polig inkl. N/PE-Schiene und PEN Bügel
- HSK-Teil bestückt mit Abgangs-NH-Trenner Gr.00
- VSK-Teil bestückt mit D02-Sicherungslasttrennschaltern mit fixer Passhülse
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung
- plombierbare Berührungsschutzabdeckung

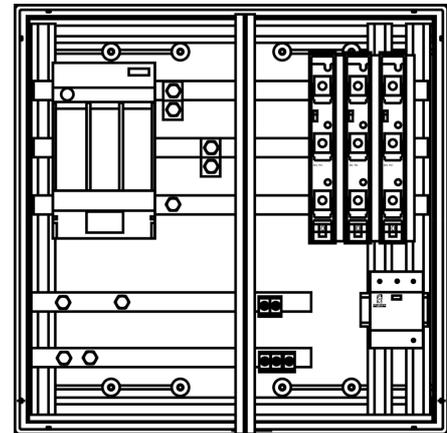

Symbolbild

ANSCHLUSS

- Zugang auf Cu unten M8 max. 70 mm²
- Abgang NH-Trenner Gr.00 oben M8 max. 50 mm²
- Abgang D02-Sicherungslasttrennschalter oben direkt max. 16 mm²

MAXIMALBESTÜCKUNG

- 4x D02-Sicherungslasttrennschalter (R 60 mm)
- mit ÜA 1x D02-Sicherungslasttrennschalter (Abgang) weniger

Hinweise

- Außentüre mit 61005-Sperre mittels Adapter auf ET08-EVZ(N)L umrüstbar!

Merkmale

EIGENSCHAFTEN

Bestückung	Eingangssicherung: Abgänge NH 00: Abgänge D02 25 A: Überspannungsableiter Type:	keine (Einspeisung auf Cu) 1x NH-Trenner Gr. 00 2x D02-Sicherungslasttrennschalter 25 A 3(C)
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Aufputz Freiluft, Innenraum
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP43 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 11 kg 450 mm 450 mm 165 mm

Elektrische Bemessungswerte Bemessungsstrom I_n:

120 A

PRODUKTDATENBLATT

WIENER NETZE HAUPTSICHERUNGSKÄSTEN /
VORZÄHLERSICHERUNGSKÄSTEN KOMBINATION HVSK



Bemessungsstrom eines Stromkreises I_{nc} :

80 A / 20 A

Allgemeine Daten

BESTELLDDETAILS	
Artikelnummer:	HVS46112.AP
ERP-Benennung:	HVSK Cu 160T+2SRN25 ÜA(3)C AP 451
Produktgruppe:	Wiener Netze Hauptsicherungskästen / Vorzählersicherungskästen Kombination HVSK
GTIN:	9008507057726
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilergruppe:	HSK in Kombination mit VSK
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-3
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com