

# FHSK Cu 400L+250L 590/1080

## FHK59110

Freistehender Hauptsicherungskasten FHSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

### GEHÄUSE

- Polyester GFK F4 1080/320

### TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre

### AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu-Schienensystem 50x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel
- bestückt mit Abgangs-NHLSL
- plombierbare Berührungsschutzabdeckung
- Schaumstoffzuschnitt (Absorptionsmatte)

### ANSCHLUSS

- Zugang Mittelanschluss auf Cu M12 max. 2-fach 240 mm<sup>2</sup> über gekrüpfte Laschen (Doppelanschluss)
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.1/2/M12 max. 1-fach 240 mm<sup>2</sup> bzw. 2-fach 150 mm<sup>2</sup>
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.00/M8 max. 95 mm<sup>2</sup>

### MAXIMALBESTÜCKUNG

- 4x 100 mm bestückbar mit je 1x NH-Lastschaltleiste Gr.1/2 bzw. 2x NH-Lastschaltleiste Gr.00 auf Doppeladapter
- mit ÜA 1x NH-Lastschaltleiste Gr.00 (Abgang) weniger

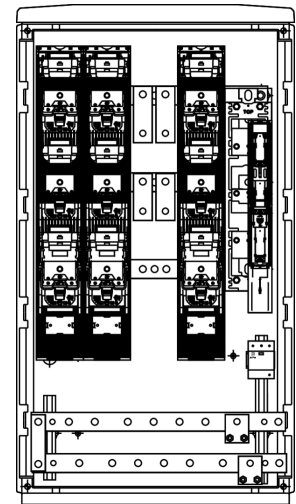

Symbolbild

### Hinweise

- Eingrab- oder Bodenmontagesockel sind separat zu bestellen!

### Merkmale

| EIGENSCHAFTEN               |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Bestückung                  | Eingangssicherung:<br>Abgänge NH 1:<br>Abgänge NH 2:<br>Überspannungsableiter Type:             | keine (Einspeisung auf Cu)<br>1x NH-Lastschaltleiste Gr. 1<br>1x NH-Lastschaltleiste Gr. 2<br>kein |
| Aufstellung                 | Montageart:<br>Aufstellungsort:   | Freistehend<br>Freiluft, Innenraum   |
| Schutz                      | Schutzart außen:<br>Schutzklasse:   | IP44<br>II   |
| Konstruktive Daten          | Außenfarbe RAL:<br>Nettogewicht:<br>Produktmaß Breite:<br>Produktmaß Höhe:<br>Produktmaß Tiefe: | RAL 7032<br>52 kg<br>590 mm<br>1065 mm<br>322 mm   |
| Elektrische Bemessungswerte | Bemessungsstrom $I_n$ :<br>Bemessungsstrom eines Stromkreises $I_{nC}$ :                        | 350 A<br>250 A / 200 A   |

### Allgemeine Daten

| BESTELLDDETAILS      |   |
|----------------------|---|
| Artikelnummer:       | FHK59110  |
| ERP-Benennung:       | FHSK Cu 400L+250L 590/1080                          |
| Produktgruppe:       | Wiener Netze Hauptsicherungskästen FHSK Freistehend |
| GTIN:                | 9008507138883                                       |
| Zolltarifnummer:     | 85371098  |
| Basismengeneinheit:  | STÜCK   |
| Verteilerguppe:      | Hauptsicherungskasten                               |
| Verpackungsmenge:    | 1   |
| Mindestbestellmenge: | 1   |
| Bestelleinheit:      | STÜCK   |
| Preisbezugsmenge:    | 1   |
| Mengenstaffel:       | 1   |
| Objekt Version:      | 0   |

### NORMEN UND RICHTLINIEN

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Produktnorm:          | IEC 61439-2   |
| RoHS Richtlinie:      | (EU) 2015/863 |
| RoHS-konform:         | ja            |
| REACH-Verordnung:     | 1907/2006     |
| REACH-SVHC enthalten: | nein          |
| REACH Datum:          | 20.02.2023    |

### KLASSIFIKATION

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM-6.0: | EC000268 |
| ETIM-7.0: | EC000268 |
| ETIM-8.0: | EC000268 |

## Zubehör

### SOCKEL

|                          |       |   |                                  |
|--------------------------|-------|---|----------------------------------|
| Polyester-Eingrabsockel: | SX410 | Sockel S4 X0 950/320 AS/ST/SC RAL 7032          | <a href="#">zur Produktseite</a> |
|                          | SX420 | Sockel S4 X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4H)   | <a href="#">zur Produktseite</a> |
|                          | SX430 | Sockel S4S X0 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S4HS) | <a href="#">zur Produktseite</a> |
| Bodenmontagesockel:      | 1418  | Bodenmontagesockel SB4 250/320 RAL 7032         | <a href="#">zur Produktseite</a> |
|                          | 1420  | Bodenmontagesockel SB4 500/320 RAL 7032         | <a href="#">zur Produktseite</a> |

### ZUBEHÖR

|                            |      |                                       |                                  |
|----------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kunststoffsockelroste KSR: | 1515 | Sockelrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400 | <a href="#">zur Produktseite</a> |
| Sockelfüller:              | 1560 | Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L     | <a href="#">zur Produktseite</a> |
|                            | 3102 | Sockelfüller BT 4-8mm 50L             | <a href="#">zur Produktseite</a> |

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, [office@elsta.com](mailto:office@elsta.com)