

FHS 160T ÜA(3+1)B/C 440/850 SV50

FHS41160.31BC

Freistehender Hauptsicherungskasten für Freileitungsanschluss FHS entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE

- Polyester GFK F3/1 850/320

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Schlauchverschraubung oben mit gegenüberliegender Blindverschraubung
- N- und PE-Schiene
- NH-Aufbautrenner auf Montageplatte
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
- Berührungsschutzabdeckung

ANSCHLUSS

- Zugang auf Cu oben seitlich links oder rechts M8 max. 70 mm²
- Abgang über Cu unten M8 max. 70 mm²

MAXIMALBESTÜCKUNG

- keine weitere Bestückung vorgesehen

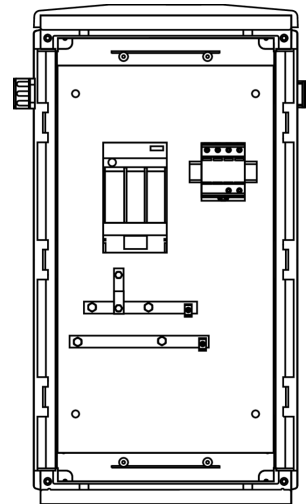

Hinweise

- Eingrab- oder Bodenmontagesockel sind separat zu bestellen!
- Schlauchverschraubung für Freileitungskabel links / rechts tauschbar!

Merkmale

EIGENSCHAFTEN

Bestückung	Abgänge NH 00: Überspannungsableiter Type: Schlauchverschraubung:	1x NH-Trenner Gr. 00 3+1(B/C) SV50
Aufstellung	Montageart: Aufstellungsort:	Freistehend Innenraum, Freiluft
Schutz	Schutzart außen: Schutzklasse:	IP44 II
Konstruktive Daten	Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe:	RAL 7032 22 kg 440 mm 836 mm 322 mm
Elektrische Bemessungswerte	Bemessungsstrom I _n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I _{nc} :	100 A 100 A

Allgemeine Daten

BESTELLDATAILS	
Artikelnummer:	FHS41160.31BC
ERP-Benennung:	FHS 160T ÜA(3+1)B/C 440/850 SV50
Produktgruppe:	Wiener Netze Freileitungs-Hausanschlusschränke FHS Freistehend
GTIN:	9008507133666
Zolltarifnummer:	85371098
Basismengeneinheit:	STÜCK
Verteilerguppe:	Hauptsicherungskasten
Verpackungsmenge:	1
Mindestbestellmenge:	1
Bestelleinheit:	STÜCK
Preisbezugsmenge:	1
Mengenstaffel:	1
Objekt Version:	0

NORMEN UND RICHTLINIEN	
Produktnorm:	IEC 61439-2
RoHS Richtlinie:	(EU) 2015/863
RoHS-konform:	ja
REACH-Verordnung:	1907/2006
REACH-SVHC enthalten:	nein
REACH Datum:	20.02.2023

KLASSIFIKATION	
ETIM-6.0:	EC000268
ETIM-7.0:	EC000268
ETIM-8.0:	EC000268

Zubehör

SOCKEL			
Polyester-Eingrabsockel:	SX310	Socket S3/1 X 950/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S3T)	zur Produktseite
	SX320	Socket S3/1 X 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S3TH)	zur Produktseite
	SX330	Socket S3/1S X 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S3THS)	zur Produktseite
Bodenmontagesockel:	1416	Bodenmontagesockel SB3/1 250/320 RAL 7032	zur Produktseite
	1417	Bodenmontagesockel SB3/1 500/320 RAL 7032	zur Produktseite

ZUBEHÖR			
Kunststoffsockelroste KSR:	1515	Socketrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400	zur Produktseite
Sockelfüller:	1560	Sockelfüller Hydrophob 1-4mm 100L	zur Produktseite
	3102	Sockelfüller BT 4-8mm 50L	zur Produktseite

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:

Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com