

# HSK Cu 3x160L ÜA(3+1)B/C AP 472

HS47803.BC.AP

Hauptsicherungskasten HSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

### GEHÄUSE

- Polyester GFK 472/712/180

### TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre

### AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu-Schienensystem 5-polig inkl. N/PE-Schiene, bestückt mit NH-Schaltgeräten
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
- Berührungsschutzabdeckung

### ANSCHLUSS

- Zugang auf Cu unten/oben M8 max. 95 mm<sup>2</sup> (2x70 mm<sup>2</sup>)
- Abgang NH-Lastschaltleiste Gr.00 oben M8 max. 35 mm<sup>2</sup>

### MAXIMALBESTÜCKUNG

- 5x NH-Lastschaltleiste Gr.00

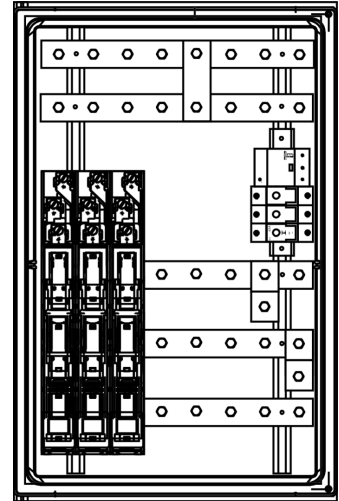

Symbolbild

## Merkmale

| EIGENSCHAFTEN                      |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| <b>Bestückung</b>                  | Abgänge NH 00:<br>Überspannungsableiter Type:   | 3x NH-Lastschaltleiste Gr. 00<br>3+1(B/C)         |
| <b>Aufstellung</b>                 | Montageart:<br>Aufstellungsort:   | Aufputz<br>Freiluft, Innenraum                    |
| <b>Schutz</b>                      | Schutzart außen:<br>Schutzklasse:   | IP43<br>II  |
| <b>Konstruktive Daten</b>          | Außenfarbe RAL:<br>Nettogewicht:<br>Produktmaß Breite:<br>Produktmaß Höhe:<br>Produktmaß Tiefe: | RAL 7032<br>19.2 kg<br>472 mm<br>712 mm<br>180 mm |
| <b>Elektrische Bemessungswerte</b> | Bemessungsstrom I <sub>n</sub> :<br>Bemessungsstrom eines Stromkreises I <sub>nc</sub> :        | 135 A<br>80 A                                     |

### Allgemeine Daten

| BESTELLDATAILS       |  |
|----------------------|--|
| Artikelnummer:       | HS47803.BC.AP                                |
| ERP-Benennung:       | HSK Cu 3x160L ÜA(3+1)B/C AP 472              |
| Produktgruppe:       | Wiener Netze Hauptsicherungskästen HSK UP-AP |
| GTIN:                | 9008507053032                                |
| Zolltarifnummer:     | 85371098                                     |
| Basismengeneinheit:  | STÜCK  |
| Verteilergruppe:     | Hauptsicherungskasten                        |
| Verpackungsmenge:    | 1  |
| Mindestbestellmenge: | 1  |
| Bestelleinheit:      | STÜCK  |
| Preisbezugsmenge:    | 1  |
| Mengenstaffel:       | 1  |
| Objekt Version:      | 0  |

| NORMEN UND RICHTLINIEN |               |
|------------------------|---------------|
| Produktnorm:           | IEC 61439-2   |
| RoHS Richtlinie:       | (EU) 2015/863 |
| RoHS-konform:          | ja            |
| REACH-Verordnung:      | 1907/2006     |
| REACH-SVHC enthalten:  | nein          |
| REACH Datum:           | 20.02.2023    |

| KLASSIFIKATION |          |
|----------------|----------|
| ETIM-6.0:      | EC000268 |
| ETIM-7.0:      | EC000268 |
| ETIM-8.0:      | EC000268 |

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:  
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com