

VSTV 4SRN25 ÜA(3+1)C AP 601 (Stgltg rechts)

SV6104.31C.AP

Vorzählersteigleitungsverteiler VSTV entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE


- Polyester GFK 600/450/130

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit 61005-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG

- Cu-Schienensystem 5-polig inkl. N/PE-Schiene
- bestückt mit Abgangs-D02-Sicherungslasttrennschalter mit fixer Passhülse
- 5 Leiteranschlussklemmen im Steigleitungsbereich
- Leiteranschlussklemme je Abgang auf N/PE-Schiene
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung
- plombierbare Berührungsschutzabdeckung mit Ausschnitt für Maximalbestückung (Restplätze abgedeckt)

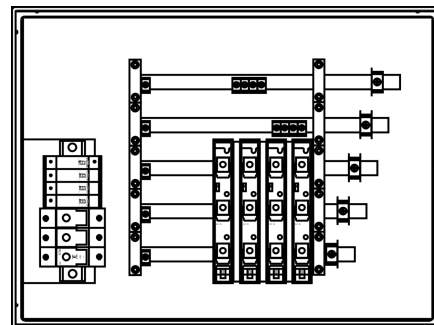

Symbolbild

ANSCHLUSS

- Steigleitungsdurchführung rechts max. 50 mm² Cu
- Abgang D02-Sicherungslasttrennschalter oben direkt max. 16 mm²

MAXIMALBESTÜCKUNG

- 6x D02-Sicherungslasttrennschalter (R 60 mm)

Hinweise

- Platzreserve für zweite Klemme bei geschnittener Steigleitung!
- Leiteranschlussklemmen NUR für Cu-Leiter geeignet!
- Außentüre mit 61005-Sperre mittels Adapter auf ET08-EVZ(N)L umrüstbar!

Merkmale

| EIGENSCHAFTEN | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Variante | Steigleitungsdurchführung: | rechts |
| Bestückung | Eingangssicherung: Abgänge D02 25 A: Überspannungsableiter Type: | keine (Einspeisung auf Cu) 4x D02-Sicherungslasttrennschalter 25 A 3+1(C) |
| Aufstellung | Montageart: Aufstellungsort: | Aufputz Freiluft, Innenraum |
| Schutz | Schutzart außen: Schutzklasse: | IP43 II |
| Konstruktive Daten | Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe: | RAL 7032 10.7 kg 600 mm 450 mm 130 mm |
| Elektrische Bemessungswerte | Bemessungsstrom I _n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I _{nC} : | 80 A 20 A |

Allgemeine Daten

| BESTELLDDETAILS | |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnummer: | SV6104.31C.AP |
| ERP-Benennung: | VSTV 4SRN25 ÜA(3+1)C AP 601 (Stgltg rechts) |
| Produktgruppe: | Wiener Netze Vorzählersteigleitungsverteiler VSTV |
| GTIN: | 9008507070343 |
| Zolltarifnummer: | 85371098 |
| Basismengeneinheit: | STÜCK |
| Verteilergruppe: | Stiegenhausverteiler |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Bestelleinheit: | STÜCK |
| Preisbezugsmenge: | 1 |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Objekt Version: | 0 |

| NORMEN UND RICHTLINIEN | |
|------------------------|---------------|
| Produktnorm: | IEC 61439-3 |
| RoHS Richtlinie: | (EU) 2015/863 |
| RoHS-konform: | ja |
| REACH-Verordnung: | 1907/2006 |
| REACH-SVHC enthalten: | nein |
| REACH Datum: | 20.02.2023 |

| KLASSIFIKATION | |
|----------------|----------|
| ETIM-6.0: | EC000268 |
| ETIM-7.0: | EC000268 |
| ETIM-8.0: | EC000268 |

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com